bhia
equipamentos metálicos, s.a.

SÉRIE M
standard

BOCA DE INCÊNDIO TIPO CARRETEL
COM ARMÁRIO E COMPARTIMENTO
PARA EQUIPAMENTO

Modelo: 25/20/25/30 M

Boca de incêndio tipo carretel com válvula de comando manual, montada num braço basculante permitindo uma rotação de 180º, de modo a que a mangueira possa ser desenrolada em todas as direcções. O carretel pode ser facilmente removido do armário durante a montagem, o que facilita a sua instalação. O armário é fornecido com um compartimento para equipamento, que permite alojar um extintor, uma boca de incêndio (DN50) ou outro equipamento. É apropriada para montagem em edifícios admistrativos, escolas, hospitais, recintos desportivos, cinemas, estabelecimentos comerciais e industriais, etc.

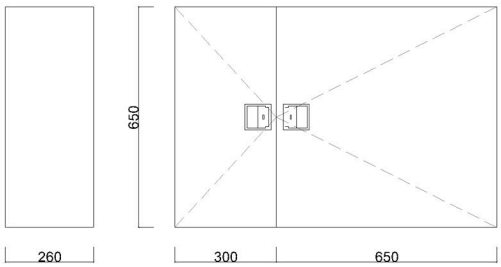

MODELO	MANGUEIRA		DIMENSÕES*	REFERÊNCIA
	Ø	Comprimento		
25/20 M	25mm	20m	650x950x260mm	301025
25/25 M	25mm	25m	650x950x260mm	301017
25/30 M	25mm	30m	650x950x300mm	301077

OPÇÕES / COR
RAL3000 VERMELHO
RAL9010 BRANCO
RAL_ OPCIONAL

*As dimensões acima indicadas são standard, no entanto poderão ser fabricados de acordo com as necessidades do cliente

dados técnicos

Modelos	25/20 M, 25/25 M e 25/30 M
Certificado	De acordo com a EN 671-1:2012
Armário	Chapa de aço eletrozincada de 1,5 mm Fecho de segurança Compartimento para equipamento Montagem embutida ou saliente Pintura eletrostática a pó - min. 70 mícrons
Carretel	Abas de Ø550mm em chapa de 1,2 mm Alimentação axial em latão Suportado por um braço basculante Ângulo de varrimento de 180º Cor: Vermelha RAL 3000 Pintura eletrostática a pó - min. 70 mícrons
Mangueira	De acordo com a EN 694:2001+A1:2007
Agulheta	Três posições (fechada + jacto + nevoeiro)
Válvula de segurança	Macho esférico de 1"

Empresa registada na ANPC nº 712/12

CE

PT - 2013 / CEP.4378

www.bhia.pt