bhia
equipamentos metálicos, s.a.

SÉRIE B
inox

BOCA DE INCÊNDIO TIPO CARRETEL COM ARMÁRIO EM AÇO INOX

Modelo: 25/20/25/30 B AICN

Boca de incêndio tipo carretel com válvula de comando manual, montada num braço basculante permitindo uma rotação de 180º, de modo a que a mangueira possa ser desenrolada em todas as direcções. O carretel pode ser facilmente removido do armário durante a montagem, o que facilita a sua instalação.
O armário é construído em chapa de aço inox (AISI 304), o que permite a sua instalação em espaços abertos ou com atmosfera corrosiva.
É apropriado para montagens em edifícios administrativos, escolas, hospitais, recintos desportivos, cinemas, estabelecimentos comerciais e industriais, etc.

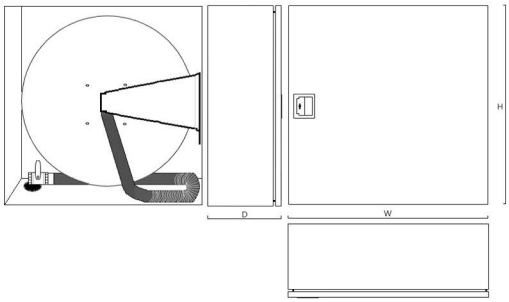

MODELO	MANGUEIRA		DIMENSÃO *	REFERÊNCIA
	Ø	Comprimento	WxHxD	
25/20 B AICN	25mm	20m	650x650x260mm	301002
25/25 B AICN	25mm	25m	650x650x260mm	301021
25/30 B AICN	25mm	30m	650x650x300mm	301048

dados técnicos

Modelos	25/20 B AICN, 25/25 B AICN e 25/30 B AICN
Certificado	De acordo com a EN 671-1:2012
Armário	Chapa de aço inox (AISI 304) de 1,5mm
	Fecho de segurança
	Montagem embutida ou saliente
Carretel	Abas de Ø550mm em chapa de 1,2mm
	Alimentação axial em latão
	Suportado por braço basculante
	Chicote de alimentação com 1,10m incluindo mola espiral
	Ângulo de varrimento de 180º
	Cor: Vermelha RAL 3000
	Pintura eletrostática a pó - min. 70 mícrons
Mangueira	De acordo com a EN 694:2001+A1:2007
Agulha	Três posições (fechada + jacto + nevoeiro)
Válvula de segurança	Macho esférico de 1"

OPÇÕES / AÇO
INOX AISI 316

*As dimensões acima indicadas são standard, no entanto poderão ser fabricados de acordo com as necessidades do cliente

Empresa registada na ANPC nº 712/12

CE

PT - 2013 / CEP.4378

www.bhia.pt